
ASSEMBLAGGIO CASSAMATTE
Tipologia "B" - "A"

NUOVO ARTICOLO



DOTAZIONE:
N°2 gambe
N°1 testata
N°3 tiranti
N°8 staffe cavallotti 15X5
N°8 bulloni TE 8X18
N°2 viti TC 4,2X9,5

ATTREZZATURA necessaria (non in dotazione):
- guanti di protezione
- martello da 400g
- cacciavite a croce ⊕ da 2
- chiave da 13

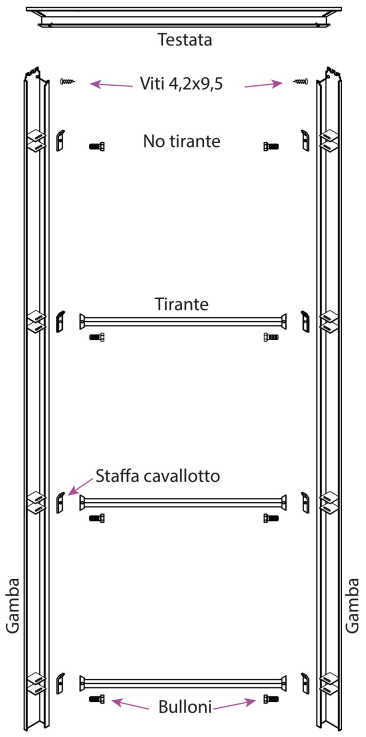


Particolare assemblaggio angolo.




Particolare cavallotto e tirante.



Particolare squadretta per cassamatta serie "B" e "A" più grande di luce netta 90x210.

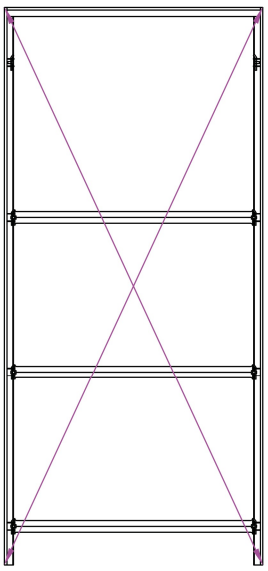

DIAGONALI UGUALI
- Poggiare a terra la cassamatta assemblata e controllare le diagonali. Se le misure sono uguali ok, se le misure sono diverse esercitare una pressione contraria alla misura maggiore e ricontrollare.
È tollerabile una diversità di misura di mm 4.

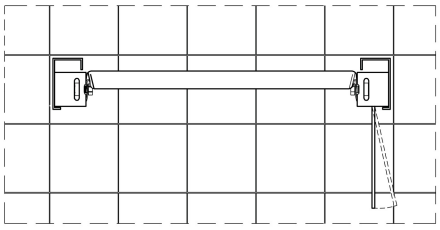

RACCOMANDAZIONI:
PARALLELISMO
-Dopo aver assemblato la cassamatta controllare il parallelismo delle gambe anche ad occhio. Se vi è un evidente differenza inserire una leva nel cavallotto e mettere in parallelo le gambe.